

Ultra 系列 规格

1500SJ

Ultra 系列直臂式高空作业平台 工作距离规格

平台高度	150 英尺 (45.7 米)
水平伸距	80 英尺 (24.38 米)
跨越高度	—
转台转动	360° 连续
工作平台载重 - 受限	1,000 磅 (454 千克)
工作平台载重 - 不受限	500 磅 (227 千克)
平台旋转	180°
小臂	长度
	15英尺2英寸 - 25英尺 (4.62米 - 7.62米)
	水平动作 ¹
	仅用于运输
	垂直动作
	120° (+75/-45)

尺寸数据

A. 平台尺寸	36×96 英寸 (0.91×2.44 米)
B. 总宽	轮轴收缩 8 英尺 2 英寸 (2.49 米)
	轮轴伸出 12 英尺 6 英寸 (3.81 米)
C. 甩尾	5 英尺 6 英寸 (1.67 米)
D. 收藏高度	10 英尺 (3.05 米)
E. 总长度	小臂收藏 43 英尺 (11.45 米)
	小臂展开 61 英尺 9 英寸 (18.82 米)
F. 轴距	12 英尺 6 英寸 (3.81 米)
G. 离地间隙	车轴 12 英寸 (30 厘米)
	底盘 25.5 英寸 (65 厘米)
重量 ²	48,000 磅 (21,773 千克)

底盘


最大地面承压 [*]	113 psi (7.94 kg/cm ²)
行驶速度	3.0英里/小时 (4.8公里/小时)
爬坡度	40%
转弯半径 (内侧)	轮轴收缩 14 英尺 5 英寸 (4.39 米)
	轮轴伸出 8 英尺 (2.44 米)
转弯半径 (外侧)	轮轴收缩 22 英尺 6 英寸 (6.86 米)
	轮轴伸出 19 英尺 4 英寸 (5.89 米)
蟹行转向比例 ³	1:1
平衡轴摆动	12 英寸 (30 厘米)
轮胎/类型	445/50D710 泡沫填充

动力源

柴油发动机	道依茨 TCD2.9L4 Tier 4 Final	74.2马力 (55.4千瓦)
燃油箱容量		31加仑 (117升)
液压油箱		55加仑 (208升)
辅助动力		12伏直流

*地面承压适用于标准轮胎。

- 当JibPLUS水平延伸时，载重限制为500磅(227千克)。
- 部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。
- 向前行驶和横向行驶的比例。

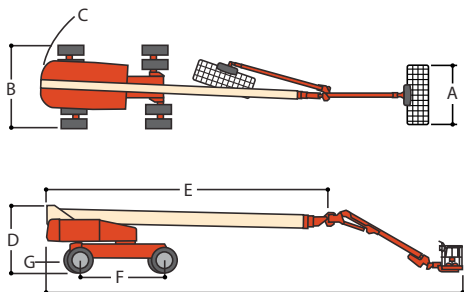

标准配置

平台: 36 × 96 英寸 (0.91 × 2.44 米) 侧入式
8英尺(2.44米) JibPLUS® 臂
可选载重作业范围
180° 液压旋转平台
平台中的交流插座
1/2 英寸空气管路连接至平台
5度倾斜报警器/指示灯
所有动作报警器
摆出式发动机托盘
12伏直流辅助电源
工时表
ADE® 控制系统
全时四轮驱动
3种可选转向模式
可伸展车轴
平衡摆动轴
全比例控制
鸥翼式机罩
445/50D710 泡沫填充轮胎保护
凸纹胎面轮胎
工作平台控制台机器状态指示灯
面板*
起吊/捆绑凸耳
发动机故障警告/关机 - 可通过
JLG分析仪选择

可用选项

SkyPower® 组件
7500瓦发电机
· 240/120伏单相
· 240伏 3相
平台: 36 × 72 英寸 (0.91 × 1.83 米) 侧入式
防坠落平台: 36 × 96 英寸 (0.91 × 2.44 米) 侧入式
自闭式门
灯具套装¹
闪烁警告灯
软接触系统平台6英尺/8英尺 (1.83米/2.44米)

Clearsky (仅限美国、加拿大)
低温启动²
恶劣环境套件³
顶部栏杆防护网
操作员工具托盘
1. 包括平台安装工作灯和行车/倒车灯。
2. 包括电热塞、蓄电池加热器和液压油箱加热器。
3. 包括控制台保护罩、主臂刮除器以及油缸波纹管。

附件套装

SkyWelder®
SkyCutter®
SkyAir® (仅限 1200/1350SJ)
SkyGlazier®
Nite Bright®
Pipe Racks (管架)

* 在工作平台控制台上提供系统故障、燃油油位、燃油不足、5度倾斜以及脚踏开关状态指示灯。

