

JCPT(RT)

自行走越野剪叉式高空作业平台



Dingli



	JCPT1923RT	JCPT2223RT
安全工作载荷	750kg	750kg
延伸平台安全工作载荷	500kg	500kg
最大工作人数	4	4
A 最大工作高度	19.00m	22.00m
B 最大平台高度	17.00m	20.00m
C 整机长度	4.80m	4.80m
D 整机宽度	2.27m	2.27m
整机高度(围栏未折叠)	3.44m	3.68m
E 整机高度(围栏折叠)	2.60m	2.84m
工作平台尺寸(长×宽) F	4.35m×1.85m	4.35m×1.85m
G 平台延伸后尺寸	2.00m	2.00m
最小离地间隙	0.22m	0.22m
轴距	3.13m	3.13m
最小转弯半径(内轮/外轮)	2.15m/5.35m	2.15m/5.35m
发动机	Kubota v2403-M-DI 36.5kW/2600rpm	
机器行驶速度(收拢状态)	6.0km/h	6.0km/h
机器行驶速度(起升状态)	0.7km/h	0.7km/h
上升/下降速度	75/60sec	75/60sec
最大爬坡能力	30%	30%
工作最大允许角度	3°/3°	3°/3°
液压油箱	140L	140L
柴油箱	100L	100L
轮胎	30×12-20	30×12-20
整机重量	11340kg	12040kg

标准配置

- 比例控制
- 平台自锁门
- 4X4驱动
- 自动液压调平支腿
- 自动刹车系统
- 摆式发动机架
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 发动机重启保护
- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 折叠围栏
- 自动单向延伸平台
- 频闪灯
- 欧Ⅲ排 发动机
- 液压油 散热器
- 垂直升 放散降

选装配置

- 超重传感器
- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的AC电源
- 平台工作灯
- 无痕轮胎

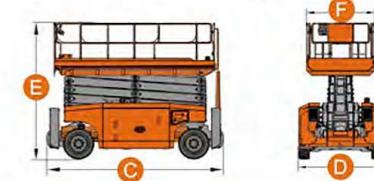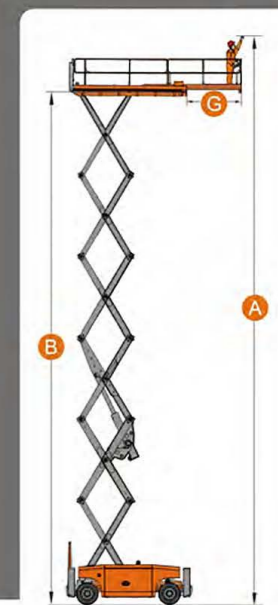

自动调平支腿



频闪灯



垂直升降门



爬坡力



延伸平台



折叠围栏



摆式发动机架



安全检修支撑杆